



SEGUNDA PRUEBA DE LA FASE DE OPOSICIÓN.

OFICIAL U OFICIALA DE MANTENIMIENTO.

PRUEBA TEÓRICO-PRÁCTICA: Este ejercicio se calificará sobre un máximo de 25 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 12.5 puntos para superarlo.

LEGAZPIKO UDALA

7 de OCTUBRE de 2026



PRIMERA PRUEBA: TEORICO-PRÁCTICA.

Esta prueba se valorará con un máximo de 12 puntos. Se tendrá en cuenta en la valoración, la exactitud de las respuestas. Cada respuesta correcta se valorará con 1 punto. Las preguntas no contestadas o contestadas erróneamente no penalizarán y se valorarán con 0 puntos.

1- ¿Qué se debe realizar para lograr la estabilización del camión municipal en un suelo blando?

- a) Colocación de cartón simple para distribución de la carga bajo las patas para columpiar la superficie de apoyo y evitar hundimientos.
- b) Colocación de placas o tableros de distribución de la carga bajo las patas para columpiar la superficie de apoyo y evitar hundimientos.
- c) Encontrar una superficie plana, aunque sea en terreno blando.
- d) Nada.

TEMA 26. Uso y mantenimiento de un camión con brazo de grúa.

2- Explicar, paso a paso, el procedimiento para poner en marcha la grúa del camión municipal:

- a) Pulsar el símbolo de la mula remota en la centralita de la grúa.
- b) Arrancar el camión. Activar la toma de fuerza pisando el embrague. Pulsar el símbolo de la mula remota en la centralita de la grúa.
- c) Arrancar el camión. Activar la toma de fuerza pisando el embrague. Pulsar el símbolo de la mula remota en la centralita de la grúa. Sacar la pata de apoyo necesaria. Desbloquear el botón de emergencia.
- d) Arrancar el camión. Activar la toma de fuerza pisando el embrague. Pulsar el símbolo de la mula remota en la centralita de la grúa. Sacar la pata de apoyo necesaria.

TEMA 26. Uso y mantenimiento de un camión con brazo de grúa.



3- Si el mando a distancia pierde la señal o se queda sin batería en medio de un movimiento, ¿qué pasa con la grúa y qué se debe de hacer?

- a) La grúa se bloquea automáticamente (por medio de las válvulas de seguridad). Esperar a cargar la batería en la posición en la que esté.
- b) La grúa recoge la pluma automáticamente.
- c) Esperar a cargar la batería en la posición en la que esté.
- d) La grúa se bloquea automáticamente (por medio de las válvulas de seguridad). Acudir a los mandos manuales fijos del camión para recoger la pluma de forma segura.

TEMA 26. Uso y mantenimiento de un camión con brazo de grúa.

4- Se debe realizar una intervención laboral con RIESGO FÍSICO MECÁNICO, de ENREDOS Y ATRAPAMIENTOS, siendo la parte del cuerpo afectada Tipo de EPI el cuerpo entero y Ropa protectora para su uso en lugares donde exista un riesgo de enredo con piezas móviles, teniendo en cuenta los Ejemplos de actividades en las que podría ser necesario utilizar el tipo correspondiente de EPI, Identifique cuál de estas afirmaciones es correcta, según la legislación de Seguridad Laboral:

- a) Manipulación de objetos con aristas cortantes salvo que se utilicen máquinas con riesgo de que el guante quede atrapado. Utilización regular de cuchillos de mano en la producción y el sacrificio. Sustitución de cuchillas en máquinas de corte.
- b) Utilización de máquinas de mecanizado por arranque de viruta.
- c) Enredarse en partes de las máquinas. Quedar atrapado en partes de las máquinas. Ser arrastrado.
- d) Uso de desbrozadoras o motosierras.

TEMA 7-Prevención de Riesgos Laborales. Evaluación, selección y uso de equipos de protección individual (Directiva 89/656/CEE del Consejo de 30 de noviembre de 1989).

TEMA 8-Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

TEMA 9-Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.



5- En un vestuario de una instalación municipal se produce una rotura de una baldosa.

Describe cual de estas actuaciones necesarias para su reparación y sustitución, NO ES LA CORRECTA.

- a) Retirada de la baldosa rota y Limpieza de la cavidad.
- b) Asegurar la planimetría.
- c) Dejar secar la superficie.
- d) Aplicar mortero.

TEMA 12. Conceptos generales sobre albanilería (tema 28, temario de la Agrupación Profesional de Personal de Apoyo del Gobierno Vasco IVAP).



6- Indica en este cuadro donde se ubican (calles, plazas o barrios) los siguientes edificios municipales del Ayuntamiento de Legazpi.

Puntuación: 0,20 puntos por cada respuesta correcta.

EDIFICIO	LOCALIZACIÓN
Kultur etxea	
Ezkurrena	
Euskaltegia	
Meazti etxea	
Gizarte zentroa	

TEMA 25. Término municipal de Legazpi. Conocimientos sobre callejero, medio rural, polígonos industriales.

7- ¿A qué llamamos revestimiento?

- a) A la terminación de una superficie por razones estéticas.
- b) A la aplicación a una superficie de una capa para protegerla de la humedad.
- c) A la aplicación a una superficie de una capa o terminación, para protegerla de la corrosión.
- d) Todas son correctas.

TEMA 12. Conceptos generales sobre albañilería. (Tema 28, temario de la Agrupación Profesional de Personal de Apoyo del Gobierno Vasco IVAP). — Materiales empleados en la construcción. – Útiles, Herramientas y maquinarias más empleadas en construcción. – Conocimientos técnicos. -Tareas, funciones y pequeños trabajos de albañilería.



8- Conforme a la instrucción ITC-BT-028, las instalaciones en locales de pública concurrencia, y respecto a los alumbrados de emergencia, se diferencian los diferentes tipos de alumbrado de seguridad:

- a) De evacuación y ambiente o antipánico.
- b) De evacuación, ambiente o antipánico y de zonas de alto riesgo.
- c) De evacuación, ambiente o antipánico, de zonas de alto riesgo y de zonas de riesgo moderado.
- d) De evacuación, ambiente o antipánico, de zonas de alto riesgo y de reemplazamiento.

TEMA 14. Reglamento electrotécnico de baja tensión e ITC. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. — Materiales conductores y aislantes. — Magnitudes y aparatos de medida. — Tipos de corriente eléctrica. — Efectos que produce la corriente eléctrica. — Circuito eléctrico. — Materiales eléctricos. — Herramientas y operaciones básicas.

9- El alumbrado de evacuación,

- a) En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a 1 metro del nivel del suelo y en el eje de los pasos principales, una iluminancia horizontal máxima de 1 lux.
- b) La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será mayor de 40.
- c) El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista.
- d) En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia máxima será de 5 lux.

TEMA 14. Reglamento electrotécnico de baja tensión e ITC. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. — Materiales conductores y aislantes. — Magnitudes y aparatos de medida. — Tipos de corriente eléctrica. — Efectos que produce la corriente eléctrica. — Circuito eléctrico. — Materiales eléctricos. — Herramientas y operaciones básicas.



10- La válvula del flotador tiene funcionamiento similar a:

- a) Un rebosadero.
- b) Un grifo.
- c) Una conexión.
- d) Un tornillo.

TEMA 16. Conceptos generales sobre fontanería (tema 28, temario de la Agrupación Profesional de Personal de Apoyo del Gobierno Vasco IVAP). — Elementos y términos. — Reparaciones comunes. — Herramientas y útiles.

11- Son herramientas de corte:

- a) Formones.
- b) Barrena y punzón.
- c) Limas y papel de lija.
- d) Escofinas.

Tema 15. Conceptos generales sobre carpintería (tema 28, temario de la Agrupación Profesional de Personal de Apoyo del Gobierno Vasco IVAP). — Útiles y herramientas. — Propiedades de la madera. — Clasificación: maderas blandas y duras. — Uniones de piezas de madera. — Elementos de fijación. — Acabados de la madera. — Tareas, funciones y trabajos.

12- ¿Cuáles son las principales diferencias entre una pintura al temple y una pintura plástica?

- a) La pintura al temple se fabrica con base de resinas sintéticas y la plástica siempre es mineral.
- b) La pintura al temple no es adecuada para zonas húmedas y la pintura plástica es más adecuada cuando se produzcan condensaciones.
- c) No hay diferencia, son la misma pintura que se denomina de diferente forma a lo largo de la historia.
- d) La pintura al temple sólo se aplica mediante pistola y las plásticas con rodillo o brocha.

Tema 18. Elementos y conocimientos básicos de pintura. Herramientas y su uso. Materiales e instrumentos de uso, conceptos generales.




SEGUNDA PRUEBA: PRUEBA PRÁCTICA.

Esta prueba se valorará con un máximo de 3 puntos. En todo caso, se tendrá en cuenta en la valoración, la exactitud de la respuesta. **La respuesta debe ser la correcta con 2 decimales.**

- 1- En una zona de Legazpi, debemos de realizar una solera de hormigón en la cual debemos instalar una rejilla de recogida de aguas pluviales.

Para ejecutar esa solera tenemos diferentes pendientes de salida, tal y como se nos indica en el dibujo adjunto. Sabemos que la pendiente mínima que le debemos dar para recogida de aguas de pluviales es de un 1%.

¿Cuál será la cota a la que debe estar la rejilla?

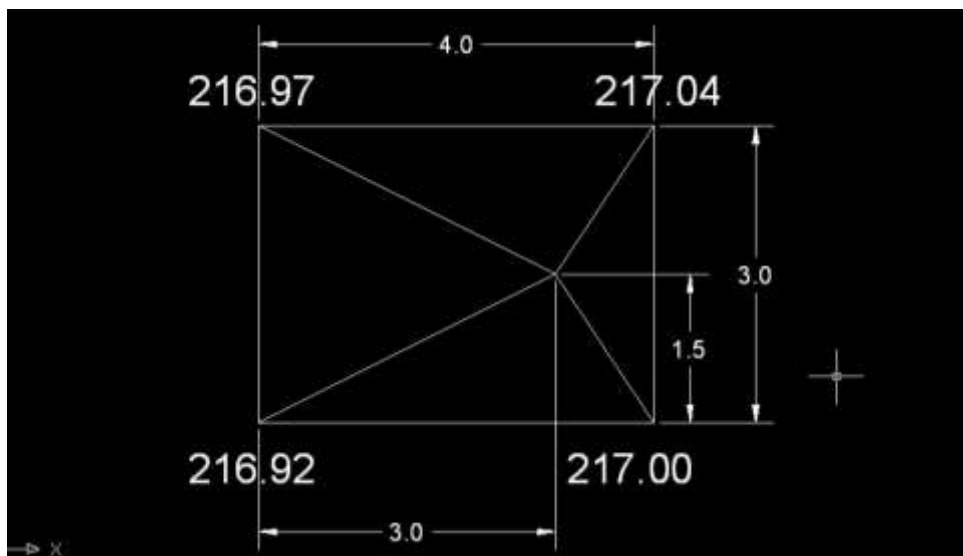

TEMA 19. Los planos. Lectura de un plano. Diferentes elementos, escalas, simbología, representaciones gráficas y su interpretación.



TERCERA PRUEBA: PRUEBA PRÁCTICA.

Esta prueba se valorará con un máximo de 10 puntos. Se valorarán la habilidad en la conducción y el tiempo de ejecución de conformidad con los criterios que se indican a continuación. La prueba será grabada.


Realización del recorrido marcado, y con las medidas de seguridad en vial necesarias, de la siguiente manera:

Arrancar el vehículo.

Realizar el recorrido hacia adelante hasta embocar el vehículo, para posteriormente, marcha atrás, realizar el recorrido entre los pivotes, sin tocarlos hasta estacionarlo al final del recorrido en el espacio marcado entre los pivotes azules.

Parar el vehículo.

El tiempo estimado, será, una vez puesto el vehículo en marcha, de 1 ´30” para realizar la maniobra marcha adelante, y de 3 ´ para la maniobra marcha atrás.

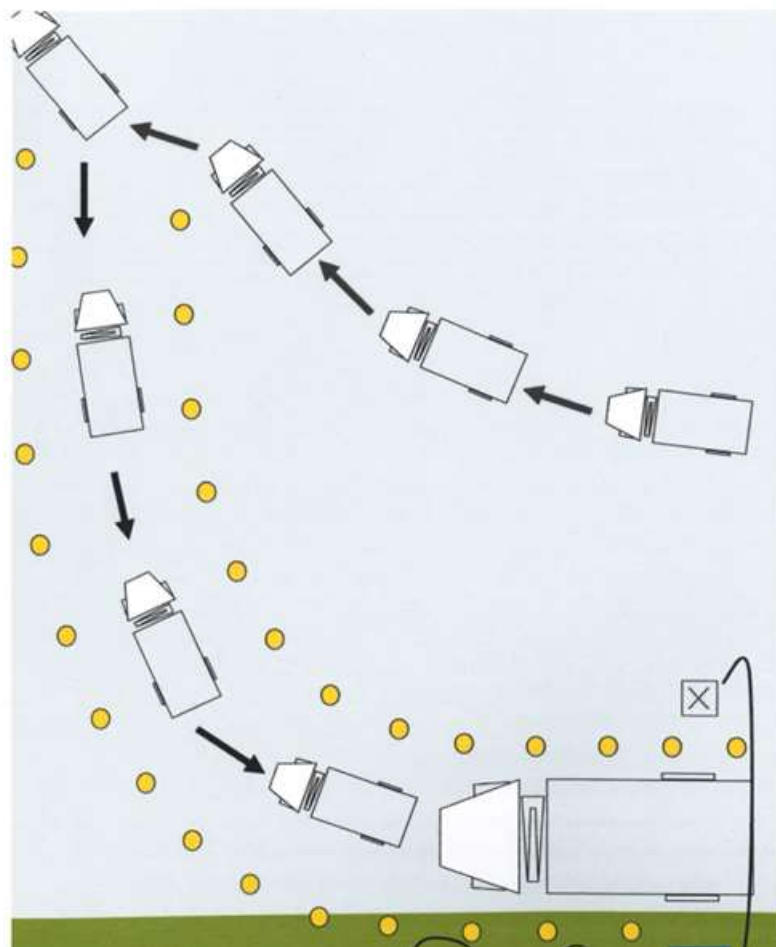

Por cada fallo que se cometa y que el tribunal identifique, se descontará:

Concepto que penaliza	Puntos	Máximo penalizable
Golpear un pivote	-0,5 cada pivote	-3 puntos
Exceso de tiempo en terminar la prueba	-0,5 puntos cada 30 segundos	-10 puntos (14 minutos 30 segundos)
No inmovilizar correctamente el vehículo al finalizar. Aparcamiento incorrecto.	-1 punto	-1 punto



LEGAZPIKO UDALA



NOTA: EN CASO DE PROVOCAR UN ACCIDENTE, LA PUNTUACIÓN DE ESTE EJERCICIO SERÁ DE 0 PUNTOS.